
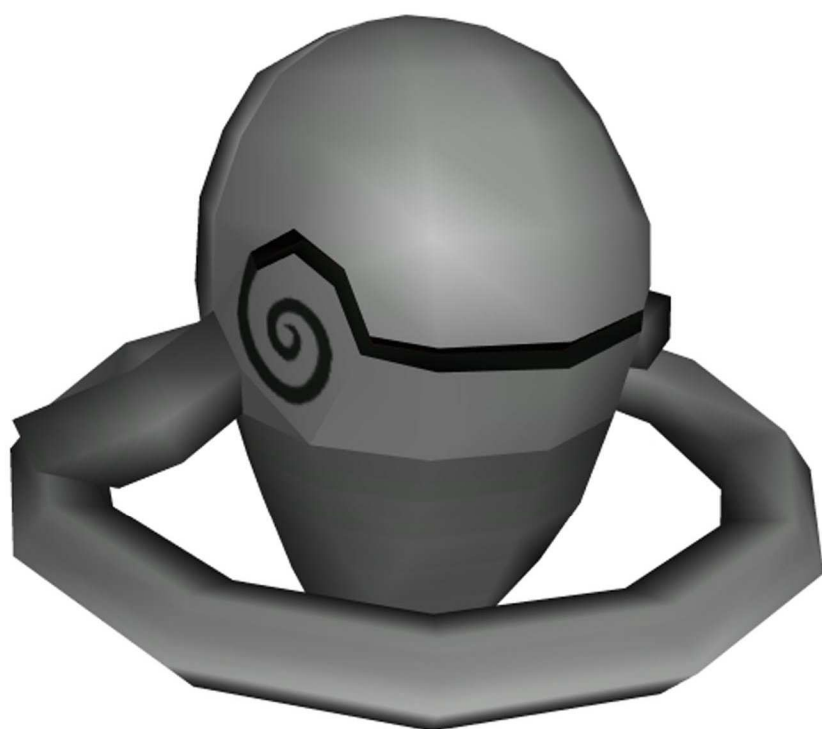


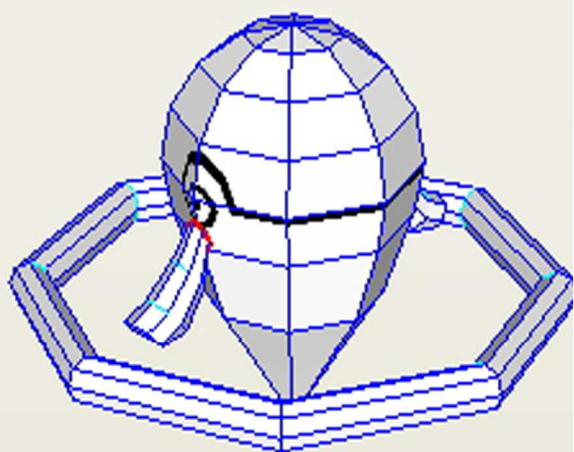

LOOPER

FAIT PAR: COLINOT

COLLE

CISSEAUX
POUR LE GROS
DU
DÉCOUPAGE

FIL DE
FER
POUR
APPLI-
QUER
LA
COLLE

CURDENT POUR
LES ENDROIT OU
ON PEUT PAS
METTRE LES DOIGT

PINCE À
ÉPILER POUR
MAINTENIR
LES PIÈCES

SCOTCH

CUTTER
(POUR
DÉCOU-
PAGE DE
PRÉCI-
SION)

AIGUILLE

FIL DE
NYLON

LE MATÉREIL QUE J'UTILISE.

6

5

1

2

3

4



7

11


10

14


13

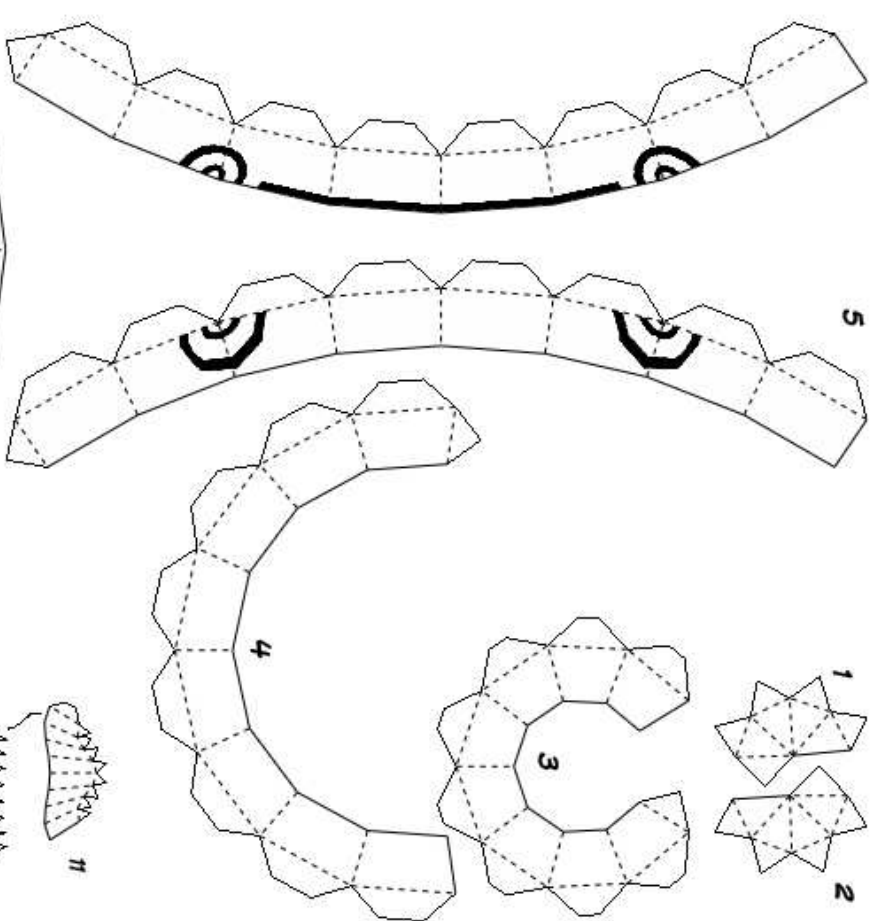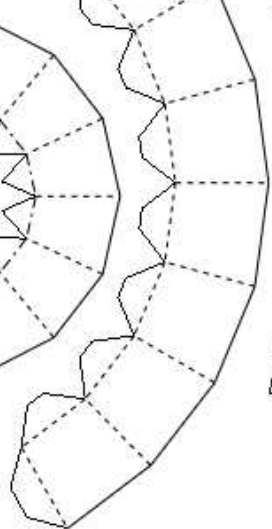


BRAS GAUCHE PAR
RAPPORT AU CORPS




BRAS DROIT PAR
RAPPORT AU CORPS




POUR SOUTENIR LE
LOOPER JE VOUS
PROPOSE, 3 SOLUTION:
1ER. AVEC DU FIL DE
NILON FAITE UNE
BOUCLE QUE VOUS FIXER
ENTRE LA PARTI 10/2 QUE
VOUS POURAIEZ
ACCROCHER SUR CE QUE
VOUS VOUDREZ.
EXEMPLE UN TRÉPIER
FAIT AVEC DU FIL DE FER
COMME CI-DESSOUS



2 IÈME COUPER LE BOUT
DE LA PIÈCES 14 (UNE FOIS
COLLÉ) POUR FAIRE UN
SOCLE AVEC UN FIL DE FER
QUE VOUS PASSERAI PAR
LE TROU QUE VOUS AVEZ
FAIT PLUS HAUT




ET ENFIN 3IÈME. VOUS FAITE
UN CONE AVEC DU PAPIER
TRANSPARENT(CELI QU'ON
TROUVE SUR LES
ENVELOPES) ET VOUS COUPÉ
LE SOMMET POUR Y FIXER LE
LOOPER(ATTENTION À FAIRE
LE SOCLE BIEN LARGE POUR
QUE LE LOOPER NE TOMBE
PAS!)




PS CERTAINES PIÈCES NE RESEMBENT PAS TOUT À FAIT À LA VERSION
IMPRIMER C'EST NORMALE ELLE ONT ÉTÉ MODIFIÉES POUR RENDRE
LA CONSTRUCTION DE LA MAQUETTE PLUS FACILE!



ASSEMBLER LES PIÈCES 1&2
ENSEMBLE (SI VOUS AVEZ CHOISIS
LA MÉTHODE DE SUPPORT 1 FAITE
EFFECTUER LÀ À CETTE ÉTAPE)

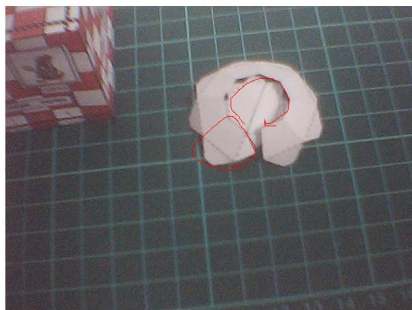

FIXER LA PIÈCE 3 EN FIXANT LANGETTE
PAR LANGETTE EN COMMENÇANT PAR
LA FACE QUI EN A 2

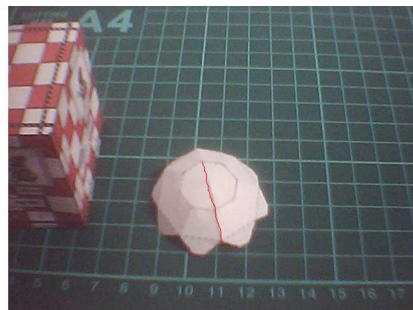


VOUS OBTIENDRAIEZ CETTE FORME
(PENSER À BIEN ALIGNER LES PIÈCES
(ROUGE))




FAITES LÀ MÊME CHOSE POUR LES
PIÈCES 4



5

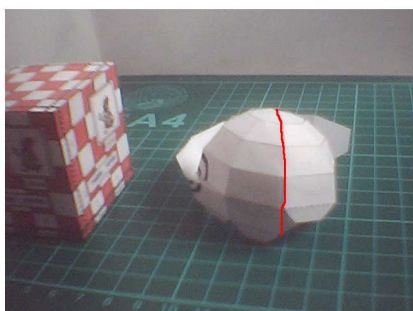

6

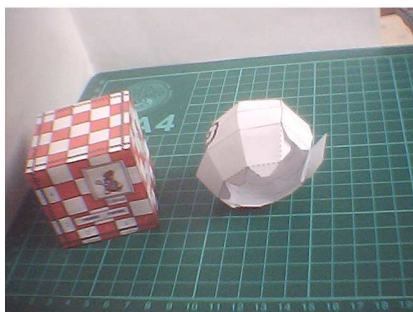

ET 7



VOUS OBTIENDRER CECI




NOUS ALONS COMMENCER LES BRAS.
ASSEMBLER LES PIÈCES 8&9
(PROCÉDER DE LA MÊME MANIÈRE
QU'AVEC LE CORPS DE LOOPER)



VOUS OBTIENDREZ CECI



FAITE DE MÊME AVEC LA PIÈCES 10

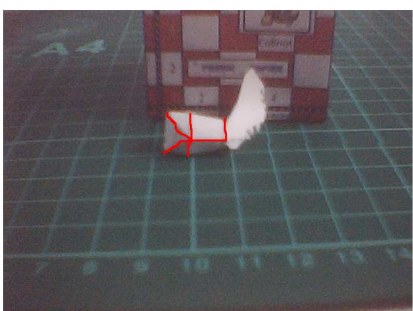


ET LA 11.



VOILÀ DÉJÀ UN BRAS DE FAIT,
RÉPÉTEZ CES ÉTAPE POUR FAIRE
L'AUTRE BRAS.


MAINTENANT QUE NOUS AVONS LES
BRAS DE FAIT, NOUS ALONS
ATTAQUER L'ANNEAU. JE PRÉFÈRE
VOUS PRÉVENIR C'EST LA PIÈCE LA
PLUS DUR À FAIRE DE LA MAQUETTE
IL VOUS FAUDRA DE LA PATIENCE ET
DU CALME.

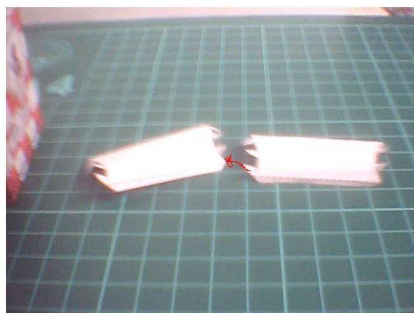






PRENEZ 2 PIÈCES N°12 ET COMMENCER À ATTACHER LE COTÉ INTÉRIEUR DE CE QUI DONNERA LA PIÈCES FINAL



COMME CECI

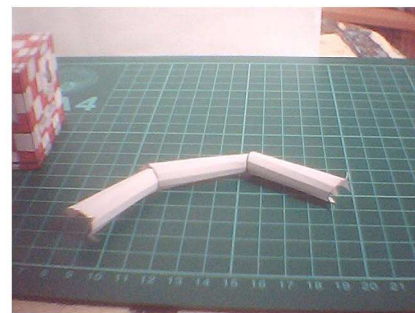


FAITE LA MÊME CHOSE AVEC LES AUTRES PIÈCE N°12 TOUJOURS EN NE FAISANT QUE LA MOITIÉ INTÉRIEUR

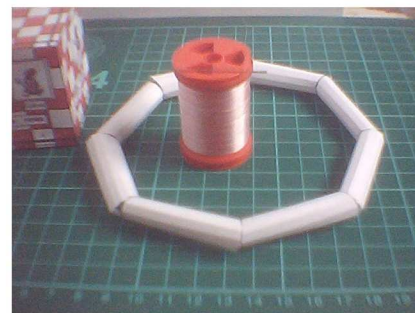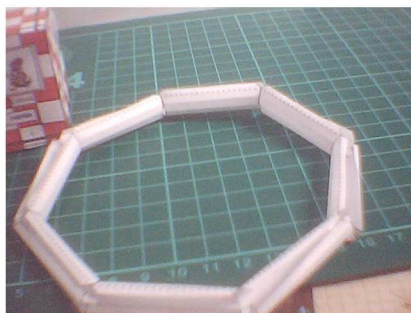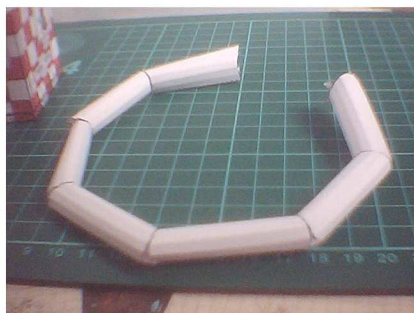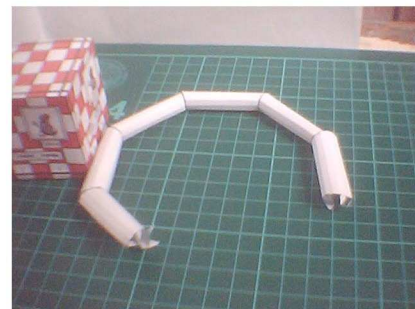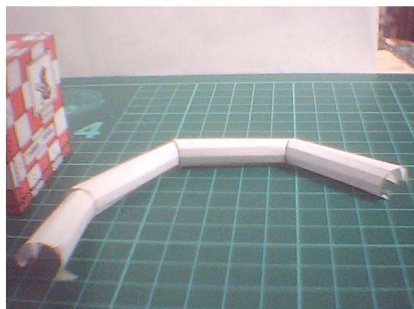

VOILÀ TOUTE LES MOITIÉS INTÉRIEUR SONT FAITES

POUR LA SUITE VOUS ALLEZ AVOIR BÉSION DE FIL DE NILON(GENRE CANNE À PÊCHE) ET D'UNE AIGUILLE!

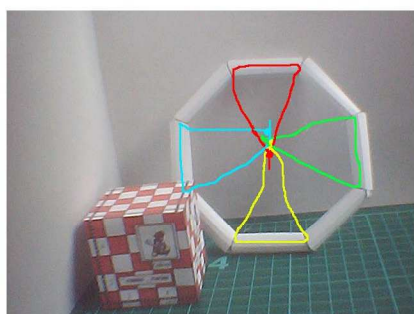

PASSER 4 FIL DE NILON COMME SUR LE SCHÉMA À L'AIDE DE L'AIGUILLE. FAITE EN SORTE QUE LES BOUCLE S'ENTREMELLEMENT POUR QUE L'ANNEAU NE TOMBE PAS UNE FOIS LA MAQUETTE FERMER. ENSUITE TENDAIS LES BOUCLE VERS LEUR OPPOSER ET FIXER LE TOUT AVEC DU SCOTCH(LE SCOTCH SE DÉCOLE AVEC LE TEMPS D'OÙ LES BOUCLES QUI S'ENTREMELLEMENT ;)) SI LE FIL BOUGE TROP N'HESITÉ PAS À UTILISER UNE CHUTE DE PAPIER POUR MAINTENIR LE FIL

MAINTENANT FIXER LE COTÉ EXTÉRIEUR DE L'ANNEAU EN FIXENT CETTE FOIS BANDE PAR BANDE PLUTÔT QUE PIÈCE PAR PIÈCE. POUR LA DERNIÈRE BANDE FIXER D'ABORD LES 4 BANDES AVEC DES LANGETTES À LA GROSSE LANGETTES. ET ENSUITE LES BANDE SANS LANGETTES. POUR CEUX QUI ONT CHOISI DE FAIRE LA MÉTHODE DE SUPORT N°2 PENSER À FAIRE UN TROU DANS LE SCOTCH POUR LAISSER PASSER LE FIL DE FER.



VOUS AVEZ MAINTENANT TOUTE LES PARTIES DU LOOPER. NOUS ALONS DONC LES ASSEMBLER.



FIXER LES BRAS DE CHAQUE COTÉ AU NIVEAU DU POINT ROUGE TOUT EN PLACENT VOS DOIGT À L'INTÉRIEUR POUR QUE LA MAQUETTE NE SOIS PAS ÉCRASER(SE SERAI BALOT APRÈS TOUT CE BOULOT :P)




VOILÀ VOTRE LOOPER A DES BRAS. PASSONS À L'ANNEAU




POSER LE LOOPER À L'ENVER À L'AIDE D'UN SUPORT GENRE UN ROULEAU DE SCOTCH ET PLACER LES FIL ENTRE CHAQUE LANGUETTES (SI LES FILS TOUCHE LES BRAS C'EST NORMAL. ILS NE LES TOUCHERONS PLUS UNE FOIS LA MAQUETTE TERMINER GRACE AU POIDS DE L'ANNEAU)



FIXER LA PIÈCE N°13 EN PRENANT BIEN SOIN QUE CHAQUE FIL ET DANS SONT ENCOCHE. UNE FOIS FINI CENTRE L'ANNEAU.

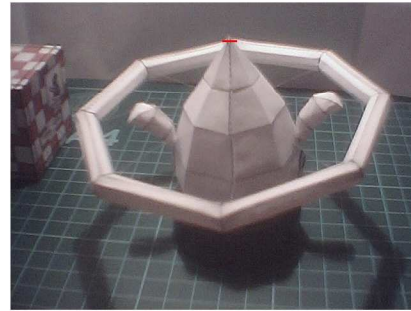

FIXER LA DERNIÈRE PIÈCE SI VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE LA MÉTHODE DE SUPPORT N°2 COUPER LÉGÈREMENT LE BOUT DE LA PIÈCE 14 AU NIVEAU DU TRAIT ROUGE

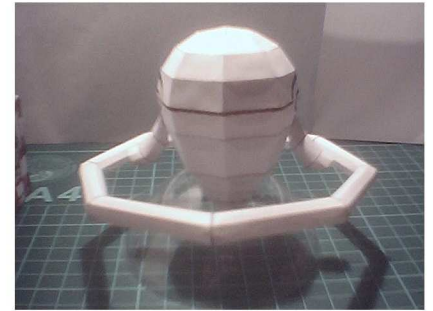

ET VOILÀ VOTRE LOOPER ET FINI. SI VOUS AVEZ CHOISI LA MÉTHODE DE SUPPORT N°3 (CELLE QUE J'AI CHOISI) NE FAITE PAS COMME J'AI MARQUER PLUS HAUT (LE PAPIER ET TROP FRAGILE POUR SUPPORTER LE POIDS DE LA MAQUETTE) COUPER LE SOMMET D'UNE BOUTEILLE PLASTIQUE (TRANSPARENTE) ET COUPER LE GOULOT COMME SUR LE SCHÉMAT CI-DESSOUS.



VOILÀ À QUOI DEVRAIS RESEMBLER GROSSO-MODO VOTRE LOOPER. POUR VOUS DONNER UNE IDÉE DE LA TAILLE DE VOTRE LOOPER, LE CUBE À COTÉ FAIT 5CM DE CÔTÉ. SOIS UNE MAQUETTE DE 7.5CM DE HAUT SANS LE SOCLE.

