

Suchoj SU-25



*modrá šipka vždy označuje směr dopředu

Připravíme si spojovací díl trupu (1). S jeho pomocí spojíme dva boční díly (2) čímž vytvoříme hlavní trup.

Do předělu je vhodné přidat malé závaží aby model nepřepadával dozadu. Pokračujeme motory (3). Správně je vytvarujeme a umístíme na boky hlavního trupu.






Další částí budou křídla, nejdříve jejich spodní část s bokem motoru (4).

Tento díl spojíme s příslušnou vrchní částí křídla (5).






Hotové křídlo poté přilepíme na bok a vrchní část motoru.

K zadní části připojíme směrovku (6). Zadní malá křídla přehneme a slepíme a obě části směrovky spojíme a přilepíme k trupu.


Model dokončíme přilepením podvozku, nejprve zadního (7) a poté i předního (8). U podvozku si dáme pozor na správnou orientaci a umístění podle šipek a návodné kresby.

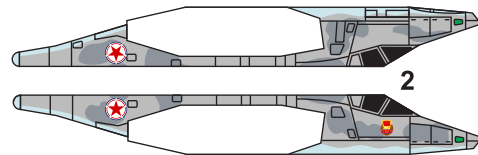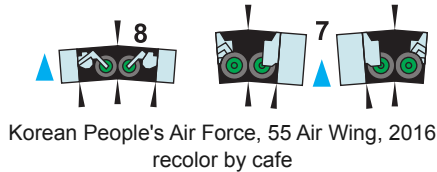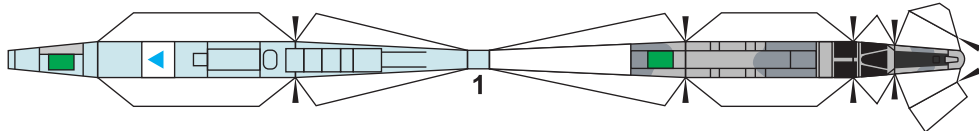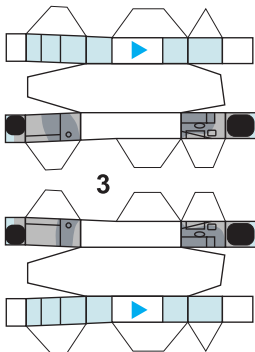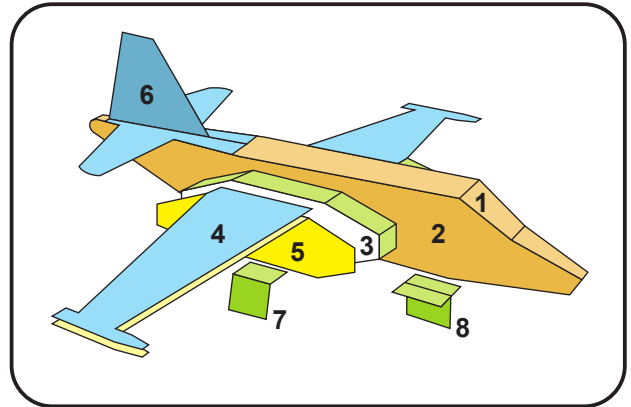

Korean People's Air Force, 55 Air Wing, 2016
recolor by cafe

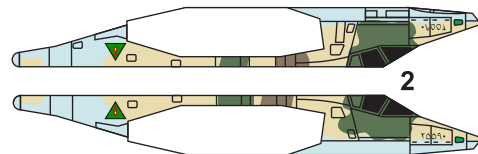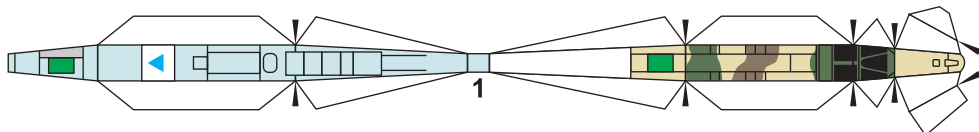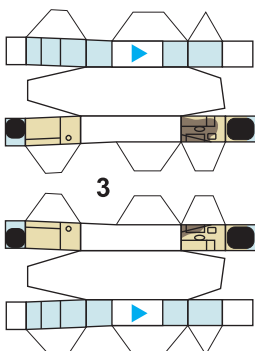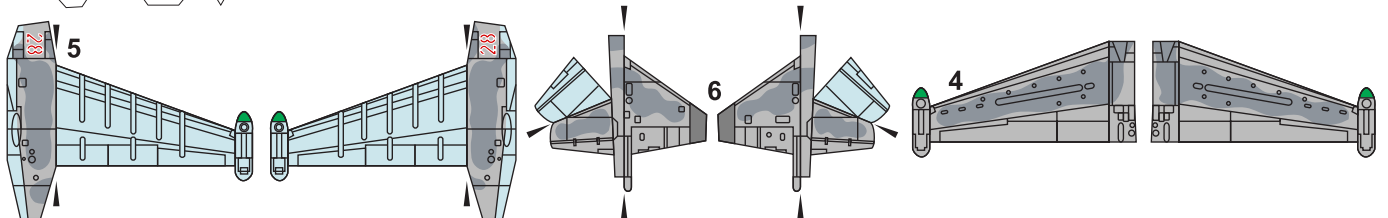

Iraqir Force, 1991
recolor by cafe

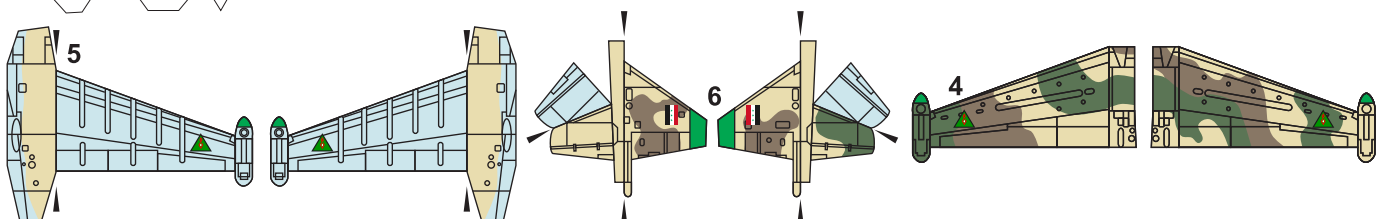

Tisk doporučen na papír 100 - 160g